

各種製品の使用方法

ブラザー用 トナーカートリッジ




Checkポイント


ブラザーのトナーはカートリッジ本体の左右に付いているギアがプリンターとかみ合って認識・残量の検知をするため、奥まできっちりとはめ込まないと認識されません。

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。


- 1 プリンターからドラムユニットを取り出し、ロックレバーを押し上げてトナーカートリッジを取り出します。

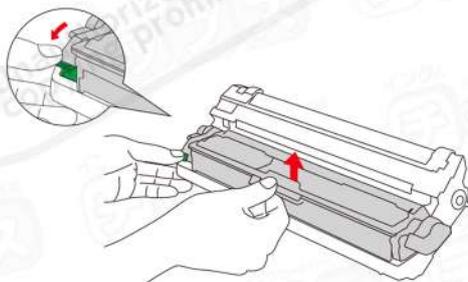

- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振り、オレンジ色の保護カバーを外してください。

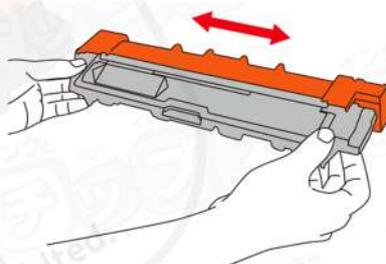

- 3 緑色のロックレバーが「カチッ」というように、ドラムユニットにトナーカートリッジを奥まできっちりとはめ込んでください。

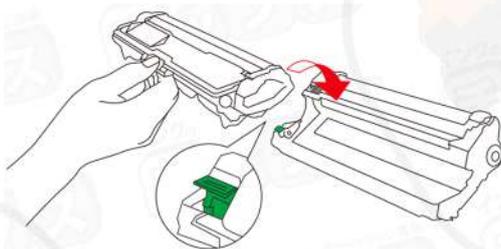

- 4 ドラムユニットをプリンターの指定位置に、奥までしっかりとセットし、フロントカバーを閉じて交換完了です。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。



ご注意ください

画像の部分には触れないようにしてください。
印字不良の原因になる可能性があります。



ブラザー用 ドラムユニット




Checkポイント


ブラザーのトナーはカートリッジ本体の左右に付いているギアがプリンターと
かみ合せて認識・残量の検知をするため、
奥までしっかりとめ込まないと認識されません。

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。


- 1 プリンターからドラムユニットを取り出し、
ロックレバーを押し上げてトナーカートリッジを取り出します。

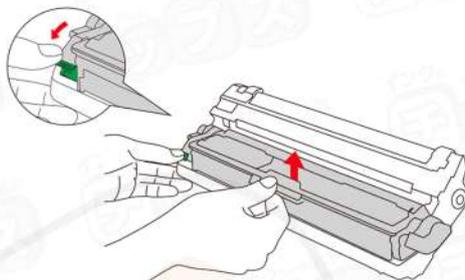


- 2** 新しいドラムユニットを袋から取り出し、黒い保護シートを外します。この時に緑色のつまみを左右に引き、クリーニングをしてください。

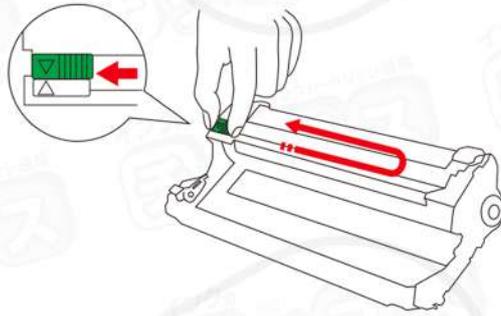

- 3** 緑色のロックレバーが「カチッ」というように、ドラムユニットにトナーカートリッジを奥まできっちりとはめ込んでください。

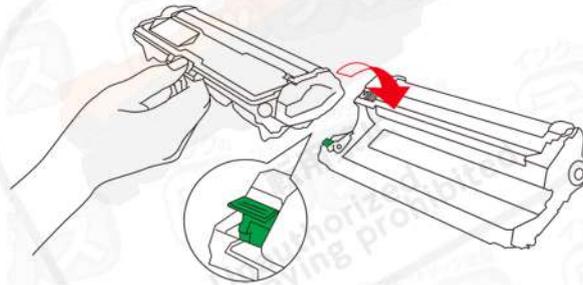

- 4** ドラムユニットをプリンターの指定位置に、奥まできっちりとセットし、フロントカバーを閉じて交換完了です。

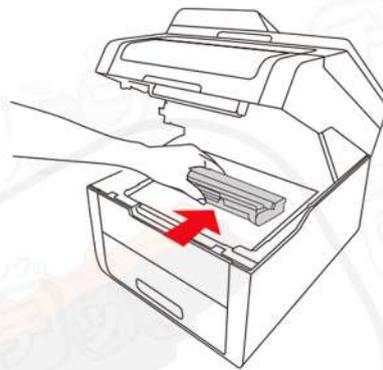

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。