


# 各種製品の使用方法


## キヤノン用 CRG-056/057互換トナーカートリッジ

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。


- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。

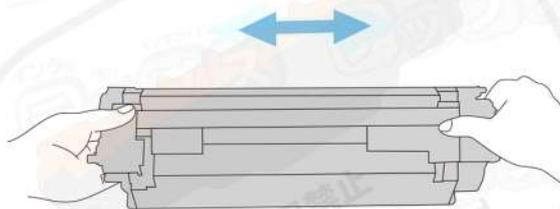


- 3 トナーカートリッジに装着してある、黒い保護紙をゆっくりと引き抜いてください。

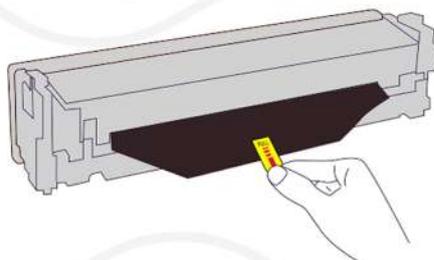

- 4 トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープが切れないようにまっすぐ引き抜きます。(約50cm)

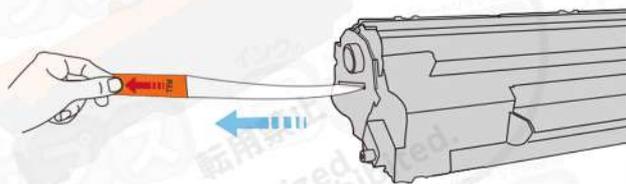

- 5 トナーカートリッジを指定の場所に奥までしっかり装着し、トナーカバー・操作パネルを閉めて交換完了です。

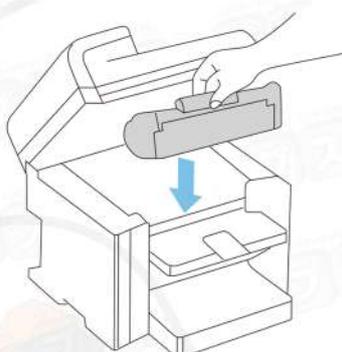

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

●メールでお問い合わせを頂く場合

ご購入頂いた店舗経由で、右記の確認内容をお知らせください。

●お電話でお問い合わせを頂く場合

右記の確認内容に加えて、ご購入店舗も担当者にお伝えください。

確認内容

- ①ご購入時のご注文番号  
(受注番号)
- ②ご使用中のプリンタ型番
- ③お問い合わせ内容
- ④ご連絡先お電話番号

---

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使⽤本网站的内容，文字，插图，图像等。