




# 各種製品の使用方法

キヤノン用 (BCI-301-300) 互換インク





PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。

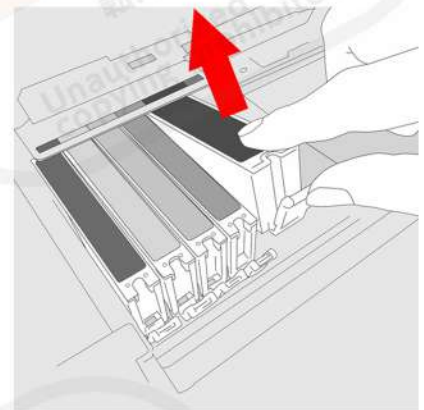



- 2 黄色い (PULL) シールを上向きにしたままシールをはがしてください。(インク漏れにお気を付けてください)

※テープをはがした後、のり等で空気穴が塞がれていないかご確認をお願いします。  
空気穴が塞がれているとカートリッジからインクが充填できず、印字不良の原因となる場合があります。

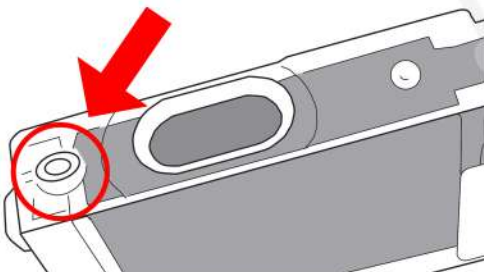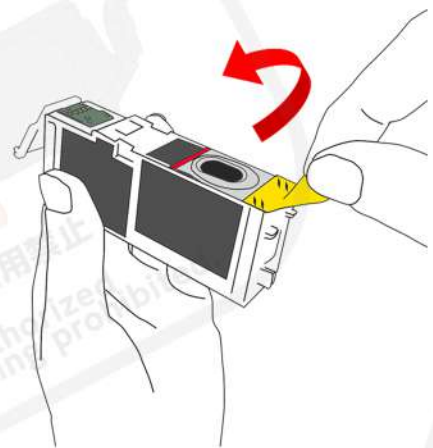

3 爪部分が手前になるようにプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。

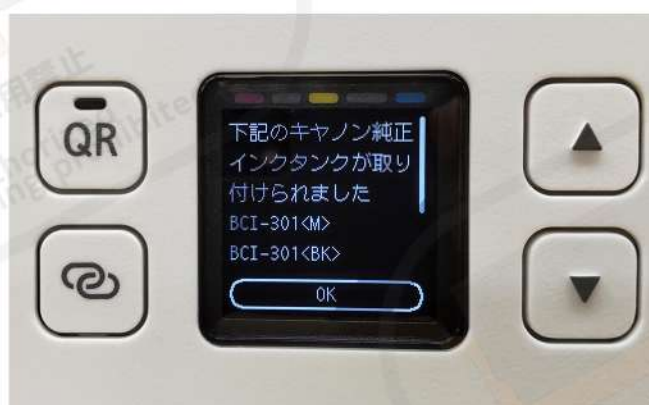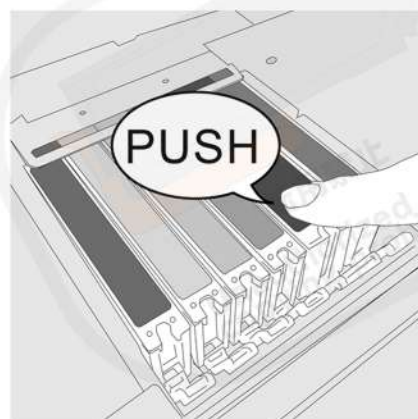

※プリンターの仕様上、「純正品ではありません」と画面に表示される場合があります。そのまま使用可能ですので、OKを押して進めてください。

※交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです)

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

---

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。