


スマートビューティーLEDミラー 取扱説明書

はじめに


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

各部名称・同梱物

① 本体

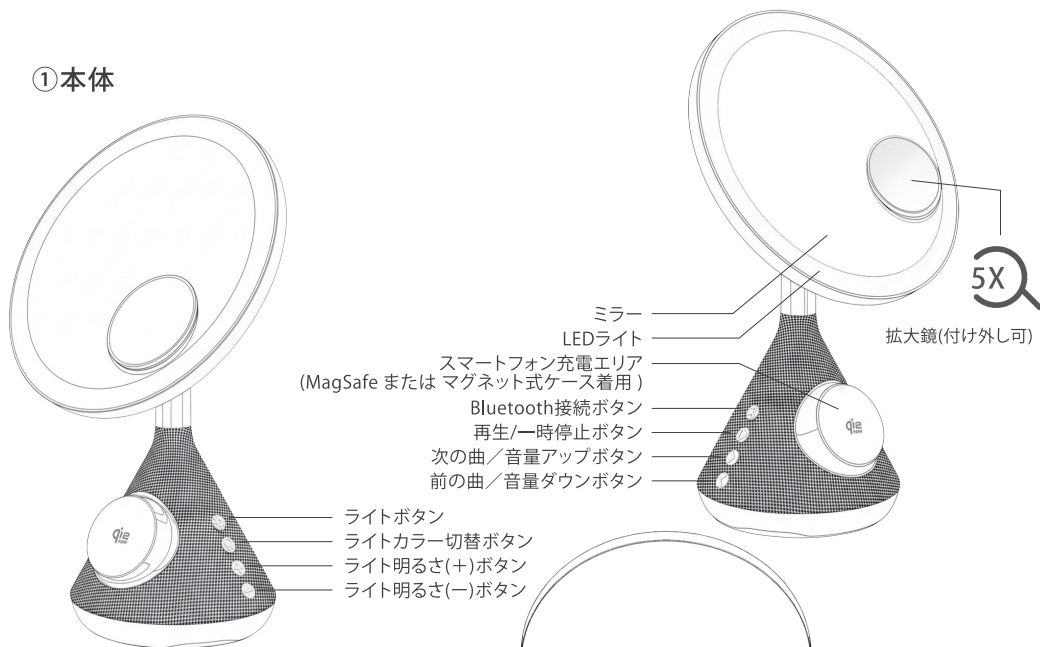


② Type-Cケーブル



③ 拡大鏡



⑤ 取扱説明書(本書)

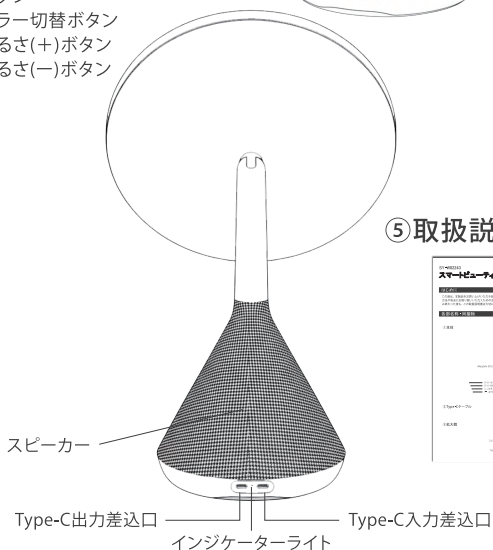

製品仕様

型番	SY-W02243
サイズ	約 23×14.5×36cm
重量	約 789g
材質	ABS
入力	15V/3A
スピーカー出力	5W
スマートフォン出力	5W/7.5W/10W/15W/25W 最大 25W(QI2.2 対応)
Type-C 出力	5W(MAX)
充電時間	スマートフォン：約 3.5 時間
Bluetooth version	V5.4
Bluetooth 通信距離	≤30m
対応プロファイル	a2dp/avctp
コーデック	SBC/AAC
再生周波数帯域	65 Hz-20 kHz
インピーダンス	4Ω
スピーカーサイズ	Φ5.2cm
ライト	3色切替 / 3段階明るさ切替
コネクタタイプ	USB Type-C
セット内容	本体 / Type-C ケーブル / 拡大鏡 / 取扱説明書

ご使用の前に

- 本製品のワイヤレス充電・スピーカー・ライト機能をご利用いただくには、Type-C ケーブルを接続した状態でお使いください。ケーブルを外した場合、各機能は動作しません。
- 本製品のミラー部分には、キズ防止のため透明保護フィルムが貼付されています。ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。

【電源アダプターの出力について】

※本製品の全機能を使用する場合は、PD30W 以上の出力に対応した AC アダプターを必ず使用してください。

※5V 出力など出力の低い AC アダプターを使用した場合、充電速度が低下したり、すべての機能を同時に使用することはできません。

使用方法

ワイヤレス充電の使用方法

- ①付属の Type-C ケーブルを本体の Type-C 入力差込口に接続します。
- ②お手持ちの AC アダプターに Type-C ケーブルを接続し、AC アダプターをコンセントに差し込んで電源を供給します。正しく接続されるとインジケータライトが 2 回青く点滅します。
- ③充電したいデバイスを、それぞれ対応する充電エリアに正しく配置すると充電が開始されます。

【インジケータライト】

充電中 : インジケータライトが青く点灯します。

充電完了: インジケータライトが消灯します。

異物検知: インジケータライトが青く点滅します。

※ご使用のスマートフォンの仕様により、充電完了時に本表示が行われない場合があります。

※スマートフォンをケースの上から充電する場合、スマホケースの厚みや素材によってうまく吸着せず充電が出来ない場合がございます。

Bluetooth スピーカーの使用方法

①Bluetooth ペアリングを行う

本体の Bluetooth ボタンを短く押すとペアリングモードに入り、音が流れます。

接続する機器の Bluetooth 設定画面から「**W02243**」を選択してください。

ペアリングが完了すると確認音が鳴ります。

②音楽の再生／停止を操作する

再生／一時停止ボタンを押すことで、音楽の再生と一時停止を切り替えることができます。

③曲送り・曲戻しを操作する

前の曲／音量ダウンボタン: 短押し 前の曲に戻ります

: 長押し 音量が下がります

次の曲／音量アップボタン: 短押し 次の曲へスキップします

: 長押し 音量が上がります

LED ライトの使用方法

・ライトボタンを押すと LED ライトが点灯します。

・ライトカラー切替ボタンを押すたびに下記の3種類のライトモードが切り替わります。

1回押す: 電球色 暖かみのある光で、肌をやわらかく血色よく見せます

2回押す: 昼光色 明るくクリアな光で、肌色やファンデーションの色味を正確に確認できます

3回押す: 昼白色 自然光に近い光で、肌を自然に美しく見せます

【明るさ調整】

ライト明るさ(+) ボタン / (-) ボタンを操作することで、LED ライトの明るさを段階的に調整できます。

強モード / 中モード / 弱モード

※本製品は自動オフ機能はありません。使用後は、消し忘れないよう必ずライトをオフにしてください。

拡大鏡取り付け方

本体のミラー右下部分にのみ取り付けが可能です。用途に合わせて簡単に取り外しが可能です。

※右下以外には磁気がないため、固定することができません。

Type-C 出力充電について

本製品の Type-C 出力差込口に Type-C ケーブルを接続し、もう一方を充電したいデバイスへ接続してください。正しく接続されると、自動的にデバイスの充電が開始されます。

注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ・本製品を使用する際、30W以上の出力のあるACアダプターをご使用ください。出力の低いACアダプターだと充電速度が遅くなる場合がございます。
 - ・5V出力などの出力が低いACアダプターでは、充電速度が低下し、全機能を同時に使用できません。
 - ・本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。また、周囲の温度を45度以下にしてください。
 - ・本製品を火や水に近づけないようにしてください。また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。
- (風呂場や台所、水辺では、火災や感電などの原因になる恐れがあるため使用しないでください。)
- ・充電エリアの近くに金属物または磁器カード(ICカード)など、磁器を帯びたものを置かないで下さい。
 - ・磁器に弱いものを近づけないでください。
 - ・小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使用してください。
 - ・使用中は充電部が温くなる場合がありますので、ご注意ください。
 - ・ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
 - ・本製品を不安定な場所(ぐらついた台や傾いた場所など)に置かないでください。
 - ・異常を感じた際は、充電ケーブルを抜いて下さい。
 - ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 - ・本製品に電源アダプターは付属しておりません。
 - ・コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。
 - ・周囲の迷惑にならないよう、音量の上げ過ぎにご注意ください。

1年保証

【保証期間】

購入日から1年

【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。

事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。

お問い合わせの内容を元に保証対象か判断させていただきます。

- ①ご注文店舗： _____
- ②ご注文日： _____
- ③ご注文番号： _____
- ④ご注文者名： _____

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・本製品を使用中にデータが消失した場合
- ・誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合
- ・ご使用中に生じた外観の変化(小さな傷などを含む)