


各種製品の使用方法

キヤノン用 (BCI-381XL-380XL/BCI-371XL-370XL/BCI-351XL-350XL) 互換インク



PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。


- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。

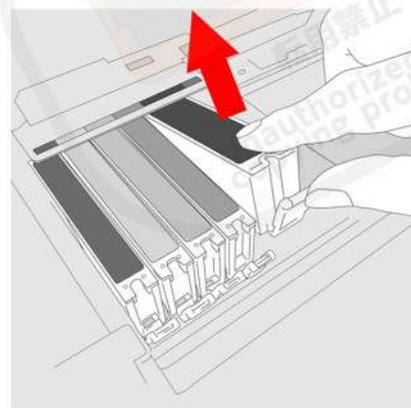

- 2 黄色い (PULL) シールを上向きにしたままシールをはがしてください。(インク漏れにお気を付けてください)



※テープをはがした後、のり等で空気穴が塞がれていないかご確認をお願いします。

空気穴が塞がれているとカートリッジからインクが充填できずに、印字不良の原因となる場合があります。

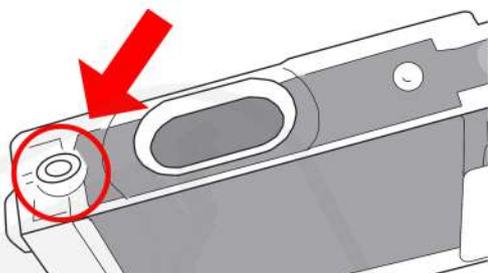

3 爪部分が手前になるようにプリンターに「カチッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押してセットしてください。

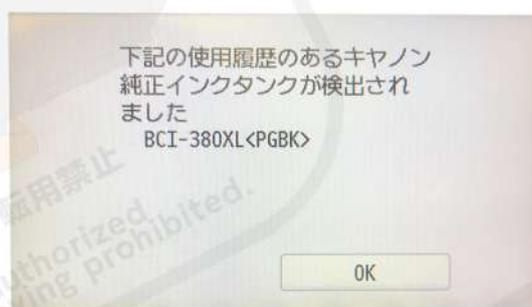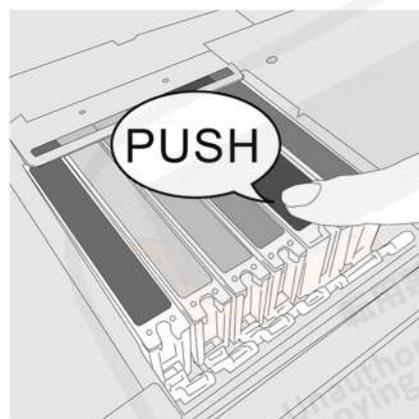

※「純正品ではない」というメッセージがプリンターの仕様で表示されてしまう場合もあります。

※交換例：BCI-381XL-380XL・TS8130

(交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです)

ご確認

BCI-381XL-380XLシリーズをご利用のお客様はご確認ください

BCI-381XL-380XLは識別番号がぶつかってしまい、認識しない可能性がございます。(認識しなかった場合、プリンターの液晶画面に「下記のインクタンクが認識できません。インクタンクを確認してください。」と表示されます)

万が一、上記の表示が出てしまった場合は、3回ほどセットし直してください。

3回以上セットし直しても認識されない場合は、お手数ですがインクサポートセンターにご連絡ください。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。